Nov. 68

PHOTO CAT. BOX

ACCIONADA POR MOTOR ELECTRICO

Olympus

Quickmatic-EEM

OLYMPUS OPTICAL CO., LTD. TOKYO, JAPAN

Olympus Quickmatic-EEM

CAMARA PROVISTA DE MOTOR ELECTRICO

No se requiere ni enhebrar ni bobinar la película. Simplemente introduzca el Cargador Kodapak y oprima el disparador.

SISTEMA EE

Más aún: la sensibilidad de la película, la velocidad del obturador y el tope F quedan ajustados en forma automática.

FOTOGRAFIA CON CUBO FLASH

En adición al sistema Flashmatic, el bien conocido Cubo Flash simplifica y automatica su fotografía con flash.

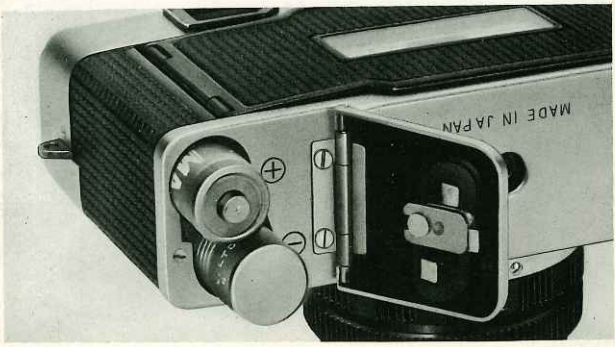

1 **Inserte la batería**

Inserte dos pilas secas tamaño AA, de 1,5V. Las pilas son la fuente de energía para el avance de la película y para la fotografía con flash.



2 Cargue la película

Simplemente introduzca el Cargador Kodapak en la cámara. Cierre la tapa posterior suavemente. Entonces la película "avanza" automáticamente gracias al motor eléctrico, hasta que el número "1" aparece en la ventanilla posterior de la cámara.

3 Ajuste automático

Gire el anillo "A" hasta que esa letra (roja) coincida con la marca triangular roja. El sistema EE a programa, ajusta automáticamente la correcta combinación de velocidad de obturador y apertura del diafragma, al ser oprimido el disparador.



4 Ajuste de distancia

En el lado derecho del visor, Vd. observará los tres símbolos de distancia. Al mirar a través del visor, Vd. puede seleccionar la distancia deseada, haciendo girar el anillo de enfoque.

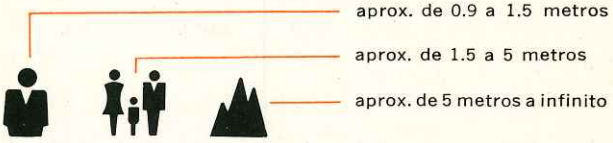

5 Prepárese para tomar fotos

Sostenga la cámara con firmeza y oprima el disparador: la película es avanzada automáticamente para la siguiente exposición. Si su sujeto apareciese muy brillante o poco iluminado, en el visor aparecerá una marca roja de advertencia, y el mecanismo obturador quedará trabado a fin de evitar el desgaste inútil de película.

6 Ha sido tomada la última foto

Una vez expuesto todo el rollo, nuevamente la película es avanzada en forma automática hasta quedar desbobinada; luego el motor se detiene. Abra la tapa posterior y retire el "Cargador".

■ FOTOGRAFIA CON FLASH - SENCILLISIMA

Tome fotos con flash, utilizando el práctico Cubo Flash



1 Este nuevo modelo de Cubo Flash gira automáticamente al ser oprimido el disparador, y de este modo Vd. puede disfrutar de cuatro tomas con flash continuas.

2 Además, queda ajustada, en forma automática, la correcta apertura del diafragma, al seleccionar la distancia entre cámara y sujeto mirando a través del visor.

■ Las principales características de la Olympus Quickmatic EEM :

Película : Kodapak 126

Sensibilidad : ASA 64, 80, 125, 160

Tamaño del cuadro : 26×26 mm

Objetivo : D Zuiko 1:2,8, f=36 mm

Obturador : Sistema EE a programa (1/40, 1/200 seg.) Tomas con Flashmatic (1/40 seg.)

Visor : Visor de encuadre luminoso (ampliación ×0.6) con marcas para correccion de paralaje, señal roja de advertencia para evitar exposiciones incorrectas y marcas de enfoque zonal.

Avance de la película : Avance automático (accionado por motor eléctrico); avance automático en vacío.

Fuente de energía : Dos pilas secas AA (1,5 V), sirviendo al avance de la película y a la fotografia con flash.

Enfoque : 0.9 m a infinito (∞), 1 m, 3 m, (15 m), con dispositivo de topes.

Ajuste de exposición : Ajuste automático mediante el fotómetro (sistema EE); con mecanismo trabadisparador para evitar exposiciones incorrectas.

Tapa posterior : Sistema a bisagras, con botón pulsador para abrir.

Fotografía con flash : Sistema Flashmátic con el Cubo Flash

Medidas, peso : 127mm(accho)×67mm(altura)×59mm (profundidad); 550 gramos, con las pilas.

OLYMPUS OPTICAL CO., LTD. TOKYO, JAPAN

SOMMERS CAMERA EXCHANGE, INC.
714 - 14TH STREET, N. W.
WASHINGTON 5, D. C.

Printed in Japan CSQMM© 1066. 15MB